

**TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 29695436**

<b>Tehniliste tingimuste liik</b>	Detailplaneering
<b>Kliendinumber</b>	235297
<b>Isikukood/Registrikood</b>	10167095
<b>Nimi</b>	Osaühing VALTU PROJEKT
<b>Kontaktisik</b>	Tõnis Kurisoo telefon 3725086948
<b>e-post</b>	tonis.kurisoo@mail.ee
<b>Aadress</b>	KAEREPERE ALEVIK, KEHTNA VALD 79520, RAPLA MAAKOND
<b>Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus</b>	Sauna tn 8 Rapla linn Rapla vald Rapla maakond
<b>Ehitise sihtotstarve</b>	Korterelamu
<b>Telia sidevõrgu lõpp-punkt</b>	Sidekaev A4/1
<b>Objekti haardeulatus</b>	kuni 50m
<b>Olemasolev sidevõrk</b>	Kinnistul Sauna tn 8 on olemasolev vask õhuliin

**Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punkti objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:**

<b>Tehnilise lahenduse kirjeldus</b>	Näha ette asukohad side liinirajatistele. Planeerida sidekanalisatsiooni põhitrassi ehitus lähtuvana sidekaevust A4/1. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Sidetrassi nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatte all 1m. Planeeritavad sidekaevud ei tohi jääda planeeritava sõidutee alale. Sisevõrk rajada SM tüüpi optiliste kaablitega vastavalt ITU-T G.657 standardile. Näha ette kõik meetmed ja tööd olemasolevate Telia Eesti liinirajatiste kaitseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus. Tööprojekti koostamiseks taotleda täiendavad tehnilised tingimused.
--------------------------------------	---

**Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega. Info järelevalve kohta telefoninumbri 489 4200**

**Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.**

**Täiendavad tehnilised nõudmised**

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada kooskõlastamiseks Telia Eesti ASi e-teeninduse kaudu.


Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 06.02.2018

ning on kehtivad kuni 05.02.2019

Koostaja:  
Telia Eesti AS  
Martin Lilles  
e-post: martin.lilles@telia.ee  
telefon: 55665975

Väljastaja:  
Telia Eesti AS:  
Martin Lilles  
esindab volikirja alusel


# Asendiplaan\_Sauna\_8

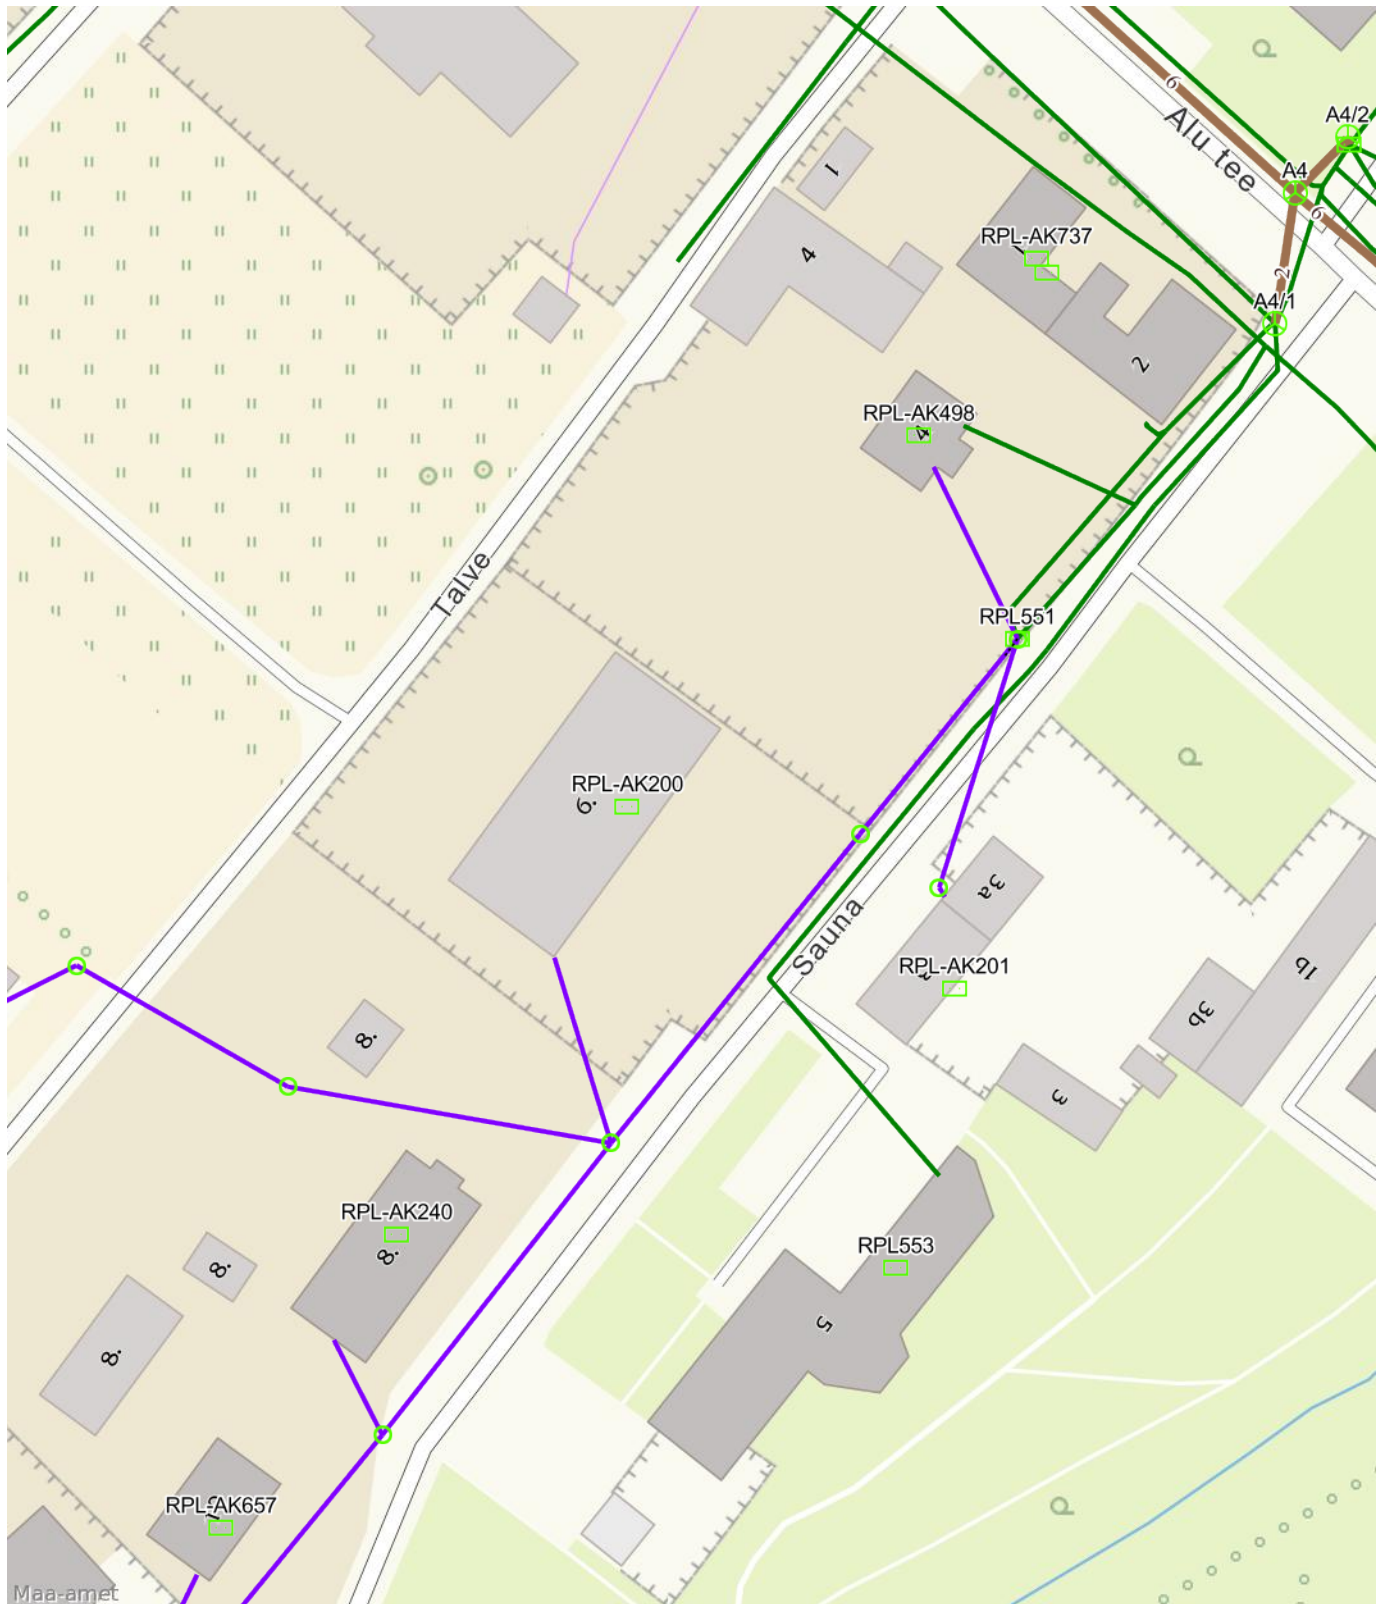

- maakaabel
- kanalisatsioon
- õhuliin



kaev  
jaotuskoht  
post



1:1000

Koostas:  
Telia Eesti AS volitatud esindaja Martin Lilles  
06.02.2018  
Telia Eesti AS